

NIEUWE W-GOOT


maximale lengte, optimaal rendement!

De Lek/Habo Groep heeft het assortiment teeltgoten uitgebreid met de W-kokergoot.

Aanleiding hiervoor is de steeds groter wordende vakmaten van kassen waardoor de overspanning van de goot ook groter wordt.


De gepatenteerde W-goot is een teeltgoot die ontwikkeld is door Lek installatietechniek en W.D. Products.

De nieuwe teeltgoot heeft een hoogte van circa 100 mm en wordt voorzien van een deksel. Het deksel wordt middels een machine op de goot bevestigd waardoor een hoge startheid wordt gecreëerd. Het deksel wordt verdiept op de goot geplaatst en wordt aan beide zijden voorzien van sleufgaten ten behoeve van de afvoer van het drainwater.

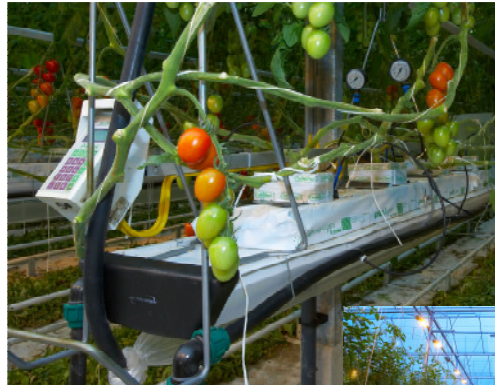

De belangrijkste kenmerken en voordelen van deze W-goot zijn:

- Overspanning van 5,40 meter met een minimale doorbuiging is geen probleem.
- Solide verbinding tussen goot en deksel.
- Stengelsteunen en keerbeugels kunnen eenvoudig worden gemonteerd.
- Grote drainafvoercapaciteit. Het drainafvoerkanaal is in zijn geheel afgedekt waardoor geen vervuiling of besmetting optreedt.
- Wortels kunnen niet ingroeien in het drainkanaal.
- Doordat het deksel verlaagd in de goot geplaatst wordt ligt het teeltmedium tussen de gootranden opgesloten. Door deze constructie kan het gewas niet van de goot af schuiven.
- De stilstaande lucht in de goot treedt als isolatie op waardoor de gemiddelde mattemperatuur lager is dan in een traditionele goot.

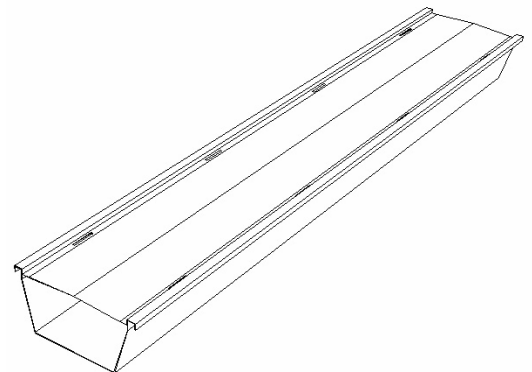

Inmiddels is "Kwekerij de Witte Ruit" (8 ha) te Steenbergen als eerste bedrijf uitgerust met deze nieuwe teeltgoot. Daar is een goot met een breedte van 270 mm gemonteerd bestemd voor de teelt van tomaten. De installatie is al enige tijd in bedrijf en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.

Ook voor de teelt van andere groentegewassen zoals bijvoorbeeld paprika is deze W-goot uitermate geschikt. Per gewas type kan eventueel de breedte van de goot worden aangepast.



Lek installatietechniek b.v.

H. van Beijerenstraat 6
Postbus 15
2460 AA Ter Aar

tel: 0172 - 602840
fax: 0172 - 602433
e-mail: info@lekhabo.nl



VTI Horst b.v.

Handelstraat 3
5961 PV Horst

tel: 077 - 3985100
fax: 077 - 3984791
e-mail: info@vtihorst.nl